

otio 



**Notice réf: 780020 - 780022
780023 - 780025 - 780028
780030 - 780032**

otio 
home

Avec OtioHome, facilitez-vous la vie !

Ajoutez la passerelle OtioHome à votre installation et créez des ambiances, des scénarios et des programmes pour chaque moment de la journée.



Données sécurisées et hébergées en France

Idée de scénario

Vos volets s'ouvrent automatiquement à votre réveil, vos éclairages s'éteignent quand vous partez, votre chauffage se déclenche avant votre retour à la maison.



Introduction	5
Compatibilité	6
Description	7
Mise en service de l'application	8
Téléchargement	8
Création de compte	9
Connexion	11
Association de l'ampoule	12
Personnalisation	16
Fonctionnalités	17
Spécifications	18
Précautions et maintenance	19

FR

Ampoules connectées Wi-Fi

Afin d'optimiser l'installation de votre produit et de maximiser votre expérience sur OtioHome, nous vous remercions de lire attentivement les recommandations présentes dans cette notice.

Introduction

Vous venez d'acquérir une ampoule connectée Wi-Fi OtioHome et nous vous en remercions.

Associée à la passerelle OtioHome (vendue séparément), vous pourrez également accéder à un ensemble d'ambiances prédéfinies disponibles directement sur l'application mobile.

La fonction scénario vous permettra quant à elle de faire interagir vos objets connectés entre eux afin de vous simplifier le quotidien.

Exemple de scénario avec votre passerelle OtioHome :

il est 19h un soir d'hiver, lorsque vous franchissez le pas de la porte, le détecteur d'ouverture de porte (780303 - vendu séparément) détecte que la porte d'entrée vient de s'ouvrir et donne la consigne à votre ampoule de s'allumer afin de vous accueillir en lumière.

Les ampoules Wi-Fi OtioHome sont compatibles avec les assistants vocaux GoogleHome et Amazon Alexa.

Compatibilité

Cette ampoule s'installe en quelques minutes sur votre réseau Wi-Fi domestique en 2,4 GHz.

L'application OtioHome est supportée par les smartphones aux standards suivants :

- Apple iOS 9 minimum
- Android OS 5.1 minimum
- Réseau Wi-Fi 2,4 GHz avec une connexion internet haut débit (DSL, câble, fibre)

Important : les produits Wi-Fi OtioHome ne se connectent qu'à un réseau Wi-Fi à 2,4GHz.

Si vous disposez d'un routeur domestique bi-bande, qui fonctionne à 2,4GHz et 5GHz, veuillez à désactiver temporairement la fréquence 5Ghz dans l'interface de paramétrage de votre routeur le temps de faire l'appairage de votre ampoule. En cas de problème, veuillez contacter votre fournisseur d'accès à internet

Description



780028
A60 - E27



780030
ST64 - E27



780032
G125 - E27



780020
A60 - E27



780022
GU10



780023
C37 - E14



780025
P45 - E14

Mise en service de l'application

1. Téléchargement

Si vous avez déjà téléchargé l'application OtioHome, rendez-vous directement à l'étape 3 - Connexion



Téléchargez gratuitement la dernière version de l'application OtioHome dans l'Apple Store ou dans Google Play.



Vous devez accepter toutes les demandes d'autorisation lors de l'installation de l'application pour vous permettre de pouvoir associer et utiliser vos produits.

Ouvrez l'application en cliquant sur « Se connecter »



Ouverture
de l'application

2. Création de compte

Vous avez 2 possibilités pour créer votre compte :

- Soit en sélectionnant « inscrivez-vous maintenant » pour une création de compte par e-mail.
- Soit en sélectionnant la connexion par votre compte Facebook ou Google.

Vous n'avez pas de compte ? **Inscrivez-vous maintenant**

Connectez-vous avec votre compte social

Facebook

Google

Se connecter

Création par e-mail

Connexion par
votre compte Facebook
ou Google

otio home

Fournissez les détails suivants.

Adresse de messagerie

Nouveau mot de passe
Ces informations sont obligatoires.

Confirmer le nouveau mot de passe

Créer Annuler

Saisissez
une adresse valide

Saisissez et confirmez
un mot de passe :
La longueur du mot de passe
doit être comprise entre **8** et **64**
caractères.

Votre mot de passe doit inclure
au moins 3 des caractères
suivants : **1 lettre minuscule**,
1 majuscule, **1 chiffre** et
1 symbole.

Validation

3. Connexion

The image shows a login form with the following elements and annotations:

- Header:** "Connectez-vous avec votre compte existant"
- Input Fields:**
 - "Adresse e-mail" (Annotated with "Saisissez vos identifiants de connexion")
 - "Mot de passe" (Annotated with "Mot de passe oublié*")
- Links:**
 - "Vous avez oublié votre mot de passe ?" (Annotated with "Mot de passe oublié*")
 - "Vous n'avez pas de compte ? Inscrivez-vous maintenant"
- Social Login:**
 - "Connectez-vous avec votre compte social"
 - Buttons for "Facebook" and "Google"
- Submit Button:** "Se connecter" (Annotated with "Connexion")


* Si vous avez oublié votre mot de passe, sélectionnez « vous avez oublié votre mot de passe ? » pour recevoir par mail un lien vous permettant de le recréer.

Penser à regarder dans vos courriers indésirables.


Association de l'ampoule

Avant de commencer, nous vous invitons :

- À vous munir de vos identifiants de connexion de votre box internet

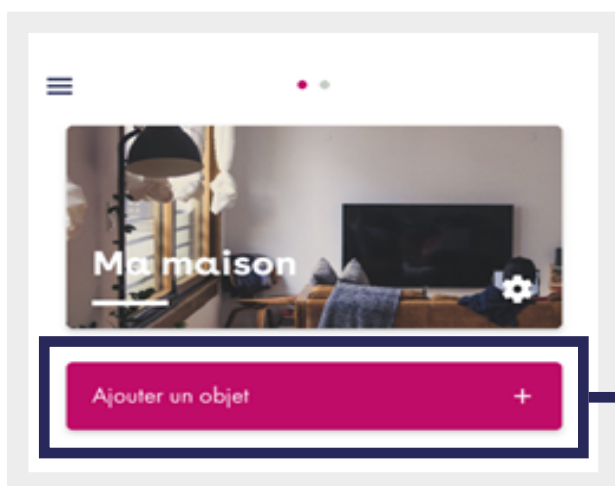


Sélectionnez
« Ajouter un objet »

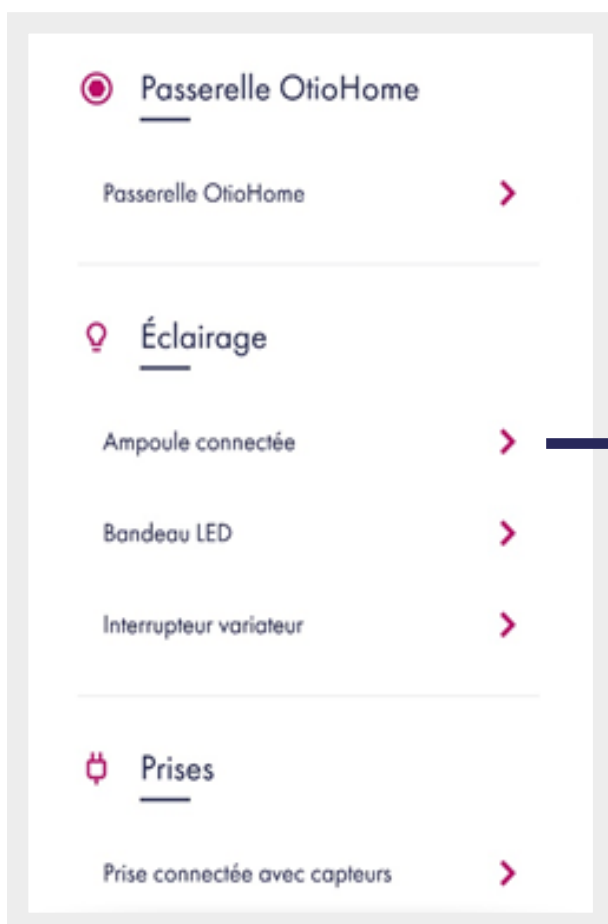

Sélectionnez
« Ampoule connectée »

Votre ampoule est-elle :



1. Sélectionnez
ampoule Wi-Fi



2. Information relative
à votre sécurité
et les précautions
à prendre



3. Assurez-vous
que votre ampoule
soit bien à portée
de votre réseau Wi-Fi



4. Installez
votre ampoule

Votre ampoule clignote-t-elle ?



Rapidement
1 fois toutes les
1/2 secondes



Lentement
1 fois toutes les 2
secondes

Mon ampoule ne clignote pas

5. Votre ampoule doit
clignoter rapidement
avant de passer
à l'étape suivante



Saisissez vos identifiants réseaux

Testproduit


Mot de passe WiFi



6. Renseignez
vos identifiants
de connexion



7. Votre ampoule se connecte à votre réseau Wi-Fi

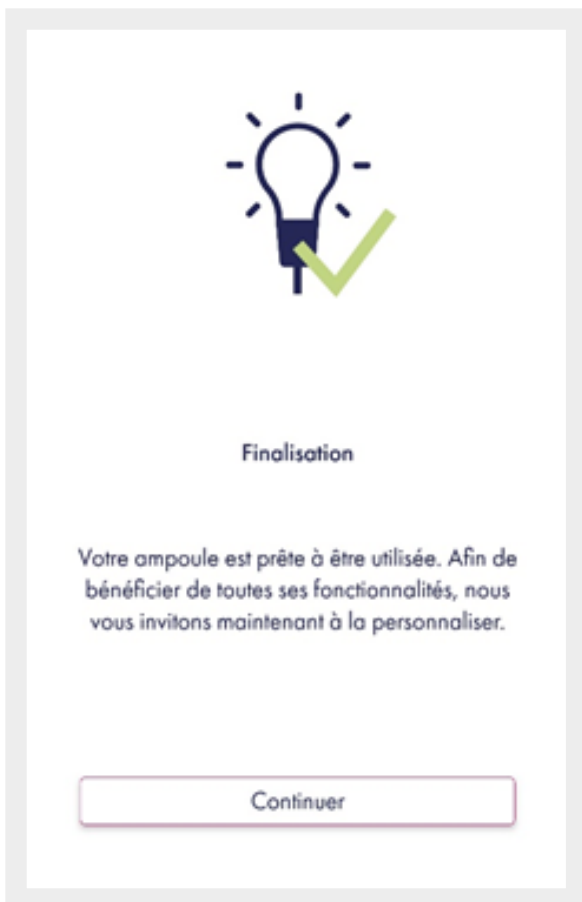


8. Votre ampoule est associée à l'application OtioHome.
Cliquez sur continuer pour accéder à la personnalisation de votre produit

Personnalisation

The screenshot shows a mobile app interface for personalizing a smart bulb. It is divided into four main sections: 'Personnalisation', 'Groupe', 'Informations', and a bottom 'Enregistrer' button. Callouts point to specific features in each section.

- Suppression de l'ampoule**: Points to a red square icon with a white 'i' in the top right corner of the app screen.
- Personnalisation de l'affichage**: Points to a row of five colored squares (blue, green, yellow, orange, red) below the bulb icon.
- Affectation à un groupe**: Points to a dropdown menu labeled 'Maison' in the 'Groupe' section.
- Reconfiguration du réseau Wi-Fi**: Points to a right-pointing arrow icon next to the text 'Reconfigurer le Wi-Fi'.
- Version du firmware et mise à jour**: Points to a circular refresh icon next to the firmware version information.
- Enregistrement des modifications**: Points to the 'Enregistrer' button at the bottom of the screen.

Fonctionnalités

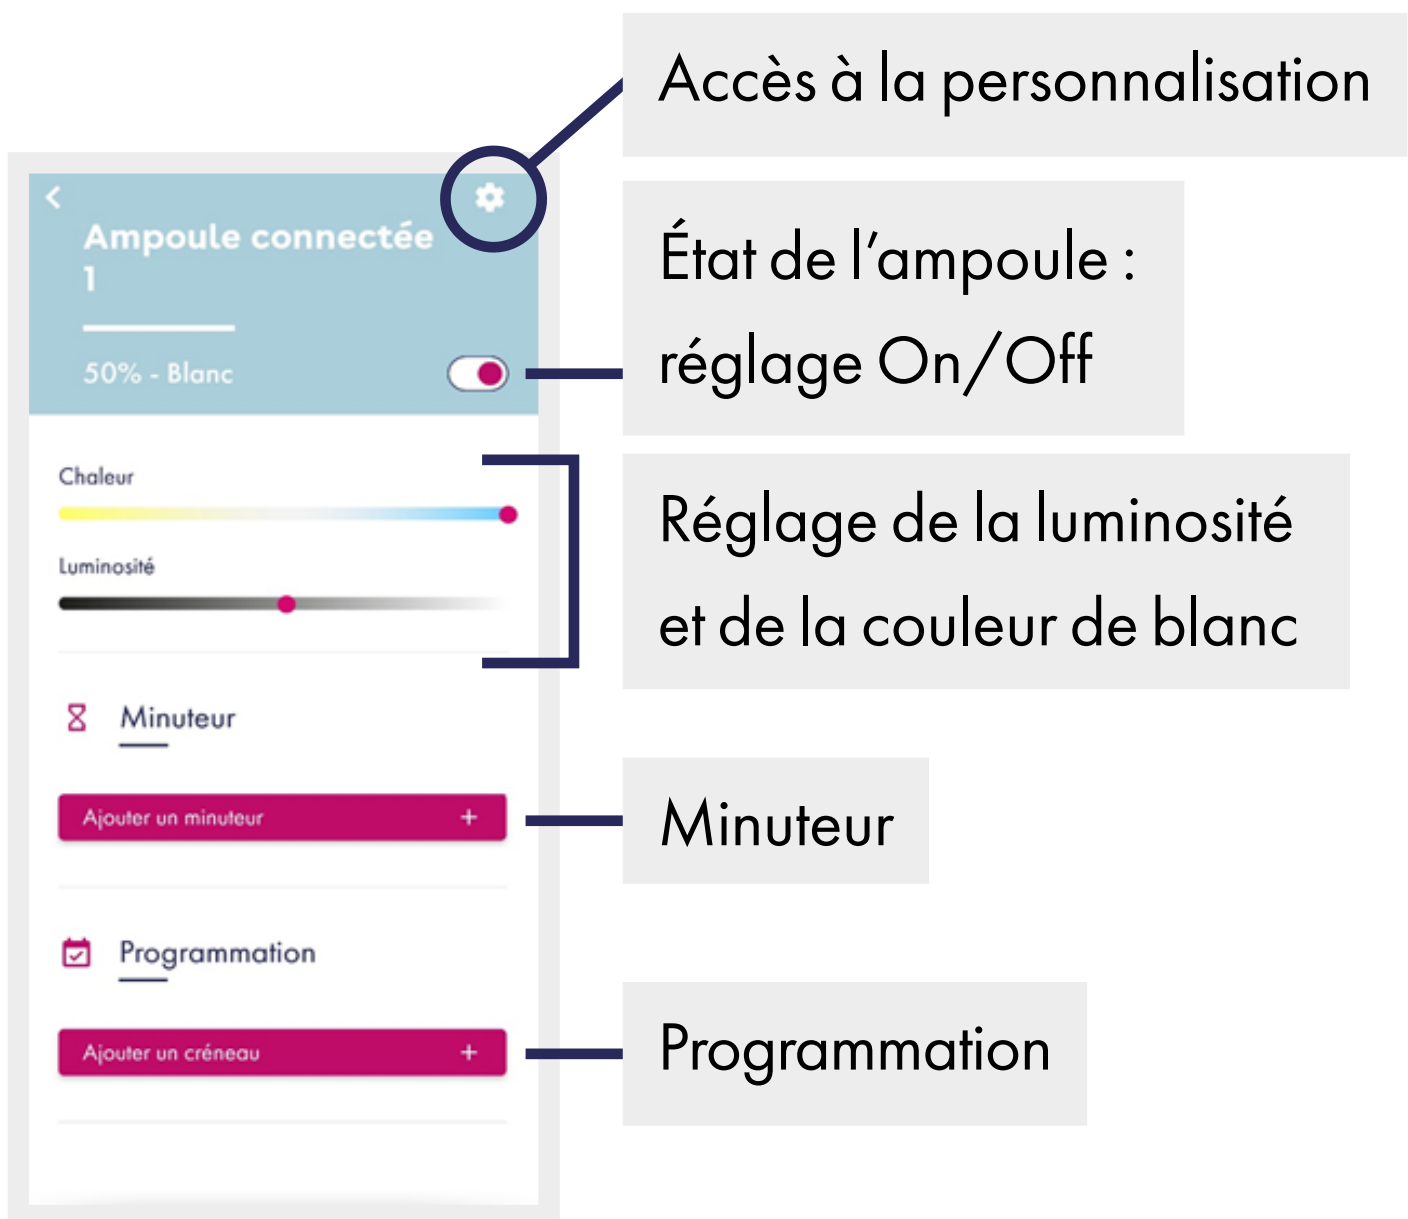

Spécifications

Références	780020	780022	780023	780025	780028	780030	780032
Culot	E27	GU10	E14		E27		
Puissance	10W	5,5W			7W		
Voltage	220-240V / 50Hz						
Classe d'énergie	A+				A++		
Flux lumineux	806 lumens	400 lumens	470 lumens		806 lumens		
Température de blanc	2700 à 6500 kelvins				2200 à 6500 kelvins		
CRI	>80Ra						
Portée *	Jusqu'à environ 50m en champ libre						
Transmission	Wi-Fi 2.4GHz						
Durée * *	25000h 20ans (3h/jour)				15000h 15ans (3h/jour)		
Dimensions (mm)	120X60	56,5X50	106X37,5	88X47	120X65	150X70	175X125

* Portée : donnée maximale en champ libre (sans obstacle, ni perturbation).

** Durée : donnée à titre indicatif à raison de 3 heures d'utilisation par jour en conditions normales d'usage.

Précautions et maintenance

- Ne pas exposer le produit à l'humidité ou la moisissure.
- En cas de non-utilisation prolongée, entreposer le produit dans un endroit sec.
- Usage intérieur uniquement.

En cas de problème ou de questions, n'hésitez pas à consulter :

1. La FAQ sur le site:

www.otio.com/FAQ

2. L'assistance technique

Afin que votre demande soit traitée dans les meilleurs délais, veuillez à vous munir des informations suivantes avant de contacter nos équipes :

- Modèle du smartphone utilisé et la version de son système d'exploitation.
- Version de l'application mobile utilisée (disponible dans les paramètres de votre menu OtioHome).
- Adresse mail servant à la connexion sur l'application OtioHome.

Par e-mail : support-otiohome@otio.com

Par téléphone : **0 800 008 360** 

Pour Otio, votre AVIS compte !

N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques et suggestions concernant les produits de la gamme OtioHome. Vos commentaires nous permettront d'améliorer nos produits afin de toujours mieux vous satisfaire.

contact@otio.com

Allez + loin dans la gamme OtioHome !

Découvrez les autres produits Éclairage
de la gamme connectée OtioHome.

ÉCLAIRAGE



ÉNERGIE



ENVIRONNEMENT



OUVRANTS



SÉCURITÉ